




ADAK

Tehnična kemija
Ekološka tehnologija
www.florechemie.si

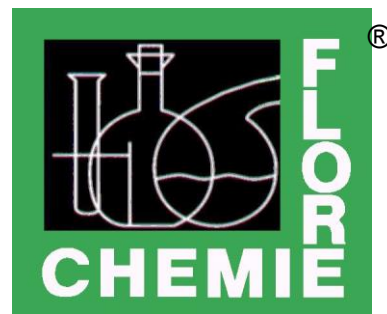

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice
Tel (+386 4) 5865 400 Fax (+386 4) 5865 401

FLORIN RS



Reaktivna zaščitna barva

LASTNOSTI

- po nanosu nastane zaščitni sloj, ki je bistveno obstojnejši na kisline, luge in topila kot vsa doslej znana uporabljana temeljna sredstva
- zaščitne ukrepe lahko izvajamo ob neugodnih klimatskih razmerah, v vlagi in ob nizkih temperaturah
- mokre kovinske dele lahko takoj zaščitimo pred rjo
- po potrebi se redči z vodo
- zaščitni sloj zagotavlja 6 mesečno zaščito brez dodatnih lakirnih nasov
- na površine obdelane s Florin RS vremenske razmere ne vplivajo, zato naknadno lakiranje ni potrebno
- Florin RS zagotavlja boljše oprijemanje naknadnih premazov
- kadar gre za korekture, lahko Florin RS nanašamo na obstoječi sloj laka

PODROČJA UPORABE

- vse suhe, mokre ali vlažne kovinske površine, ki jih želimo zaščititi pred rjo (ventili ipd.)
- nanašanje zaščite v slabih vremenskih pogojih
- ščiti tudi površine, ki jih je rja že načela ali pa loščene kovinske elemente
- v čistilnih napravah in vodovodnih sistemih, velikih pralnicah, kuhinjah, klavnicah oz. povsod tam kjer je v zraku veliko vlage
- v gradbeništvu pri zemeljskih delih, pri konzerviranju gradbene mehanizacije

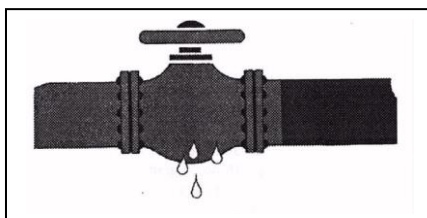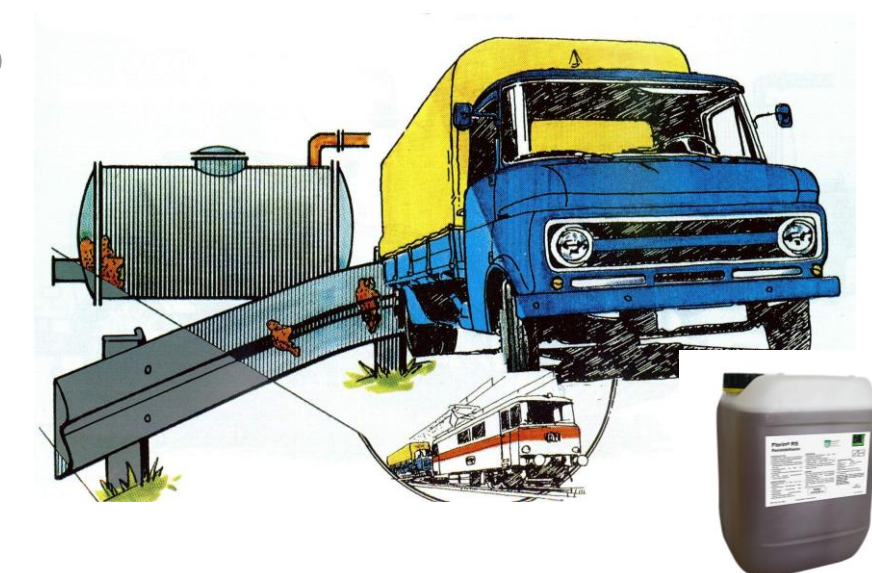

NAČIN UPORABE

- pred nanosom površine temeljito očistimo, z odstranjevanjem debelejšega sloja rje z žično krtačo zmanjšamo porabo barve
- površino obdelovanca obvezno razmastimo (priporočamo sredstvo Flamil 3 Super)
- prav tako očistimo in razmastimo nanašalno orodje, saj neočiščeno zmanjšuje učinek barve
- Florin RS nanašamo na površine s čopičem, pršenjem, valjanjem ali potapljanjem posameznih elementov v sredstvo

TEHNIČNI PODATKI

Oblika:	tekočina
Gostota:	< 98 g/cm ³
pH (konc.):	7,3 - 8,5
Vrelišče:	78 - 118 °C
Plamenišče:	42°C
Čas sušenja:	po 30-45 minutah je nanos prašno obstojen;

Nadaljna obdelava:	po 16-24 urah
Poraba:	18-20m ² /l
Test s solnico:	>200 ur
Test rešetke:	Gt=0
Skladiščenje:	>8 mes nad 0°C
Zaščita pred korozijo:	brez lakiranja do 6 mesecev, če je površina predhodno očiščena in razmaščena
Vsebuje:	Voda, alkohol, pigmenti, polimeri

Opisi in navodila za uporabo z naših prospektov temeljijo na izkušnjah. Ker na uporabo in razmerja, ki so specifična ne moremo vplivati, ne moremo prevzeti nobene garancije za uspeh, ki ga je želel doseči uporabnik. Enako velja tudi za morebitno škodo nastalo v primeru neustrezne uporabe. Vendar pa to ne velja, če so takšne škode dokazljivo nastale zaradi neustrezne kakovosti ali sestave izdelka.

...in rešitev je tu!