



ADAK

Tehnična kemija
Ekološka tehnologija
www.florechemie.si



ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice
Tel (+386 4) 5865 400 Fax (+386 4) 5865 401

FLORIN SLX


Mazivno, drsno in ločilno sredstvo brez silikonov

LASTNOSTI

- ščiti, maže, neguje, izboljšuje drsnost, preprečuje nanos umazanije, lepljenje, olajšuje čiščenje
- odbija vodo, brez vonja
- po odparitvi nosilnega sredstva temperaturno obstojno mazivo v območju -40°C do $+180^{\circ}\text{C}$, kratkotrajno pa do 300°C , ne zasmoli
- antistatičen, ni električno prevoden
- gospodarna poraba, manjša obremenitev za okolje
- ne vsebuje SILIKONOV, zaradi tega je izredno uporaben pri brizganju plastike kot sredstvo za ločevanje
- kot odlično ločilno sredstvo se obnese pri poliamidu, polietilenu, polivinilkloridu, poliestrskih smolah, akrilnih smolah in epoksidu

PODROČJA UPORABE

- uradi, odprema pošte, tiskarne, tovarne papirja, kartonažne tovarne, pivovarne
- industrija umetnih materialov
- površine, kjer je potrebno izboljšanje drsnosti
- ščiti in maže finomehانيčne dele, kovinske, lesene in umetne snovi, stroje in orodje za obdelavo lesa, gume, papir, obleko, kožo in tekstil.
- izboljšuje drsnost likalnikov, drsnih vrat, tekočih trakov za pakete, površine po katerih se vodi material za piljenje, rezanje, štancanje, sortiranje, kopiranje, sintetični sukanec pri vseh vrstah strojnega šivanja.

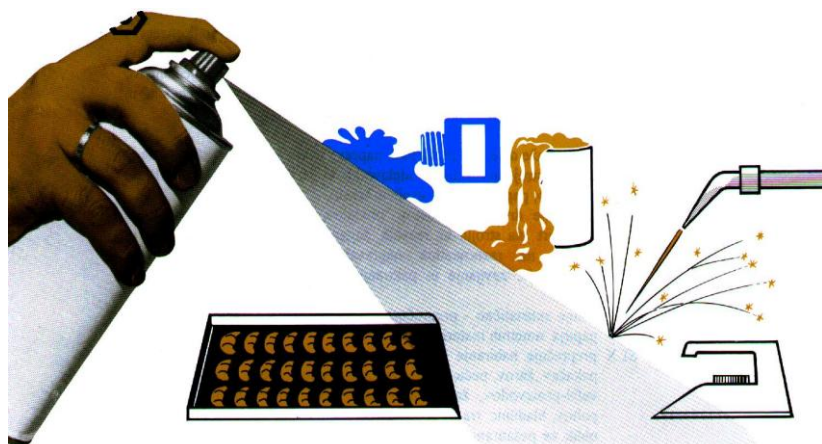

- deluje ANTISTATIČNO
- preprečuje lepljenje, olajša čiščenje pultov, transportnih trakov
- avtomati za pritiskanje in vezanje, stroji za predenje, tkanje, pletenje, šivanje.
- **zelo je uporaben za zaščito šob pri varjenju**
- neguje in ščiti pred vročino in mrazom kovine na vratih, usnje, umetne snovi (plastika), kromirane dele, oprema za radio in radarje, baterijske pole itd.

NAČIN UPORABE

- zelo tanko nanesemo ali napršimo na površino
- pazimo, da ne nanašamo predebelih slojev - odstrani jih naš izdelek FLAMIL 3 S

TEHNIČNI PODATKI

Oblika:	Tekočina	Aerosol (učinkovina)
Gostota:	720 kg/m ³	720 kg/m ³
Vrelišče:	$>180^{\circ}\text{C}$	$>180^{\circ}\text{C}$
Plamenište:	-25°C	-25°C
Viskoznost:	3 cSt	3cSt
Vsebuje:	živalsko olje, dearomatizirani alifatski ogljikovodiki	

Opisi in navodila za uporabo z naših prospektov temeljijo na izkušnjah. Ker na uporabo in razmerja, ki so specifična ne moremo vplivati, ne moremo prevzeti nobene garancije za uspeh, ki ga je želel doseči uporabnik. Enako velja tudi za morebitno škodo nastalo v primeru neustrezne uporabe. Vendar pa to ne velja, če so takšne škode dokazljivo nastale zaradi neustrezne kakovosti ali sestave izdelka.

...in rešitev je tu!